

Lappas climbing.com

D10


U BOLT

Rock Anchor - Titanium Gr2


Χημικό Αγκύριο Ασφάλισης - Τιτάνιο κατηγορίας 2

user's manual / εγχειρίδιο χρήσης

suitable for / κατάλληλο για

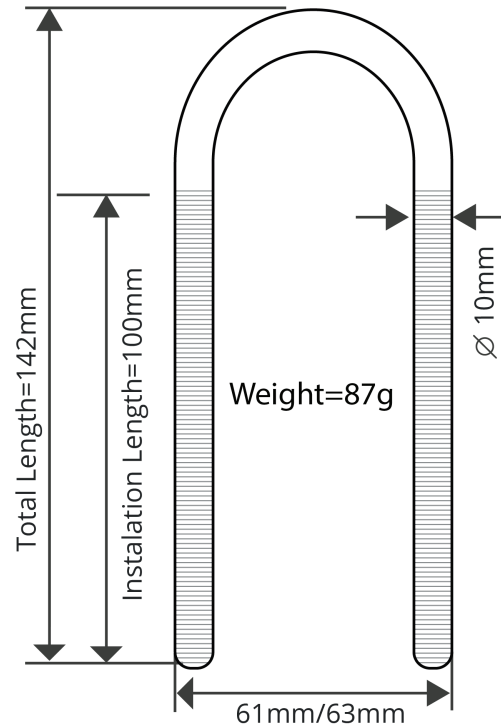


Effective Strength / Μέγιστη Φόρτιση

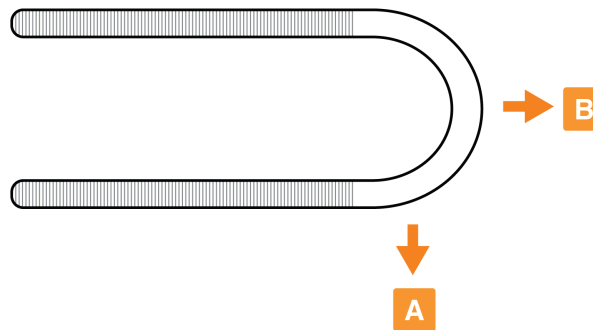


A 30 kN

B 30 kN

INSTALLATION / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

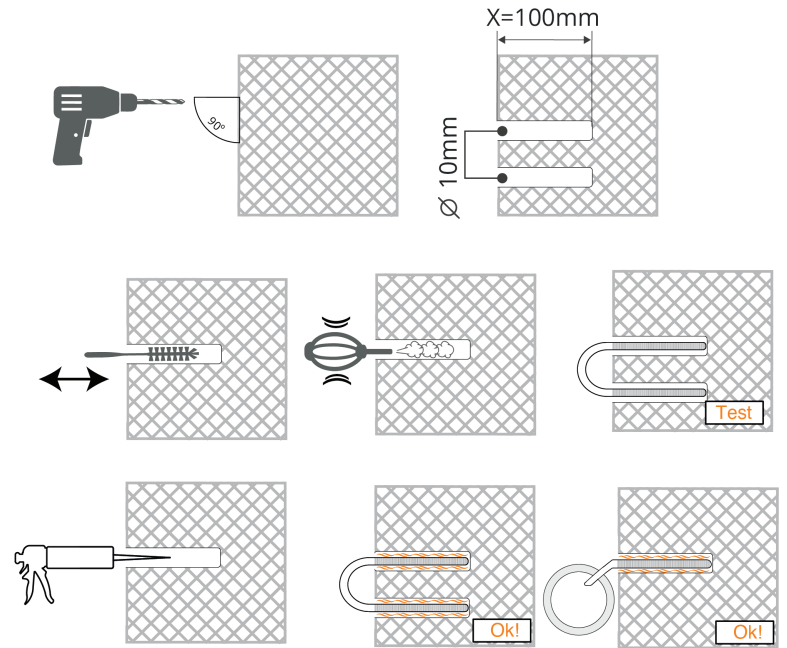

APPROVED USE / ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

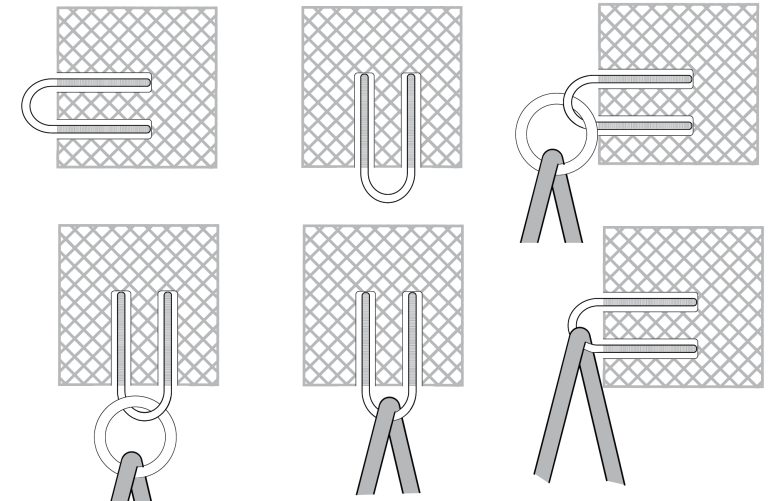

HILTI HIT-RE 500V4 is recommended

After the resin, do not touch the anchor and use it placed no earlier than 24 hours, even better if not least after 2/3 days (dependent on ambient temperature...)

Still comply with the direction set by the factory of the resin used.

The use of polyester type glue shall not be recommended.