

Lappas

climbing.com

LC-31612

CARABINER

TECHNICAL SHEET

Carabiner Stainless Steel AISI 316/L

Κρίκος από Ανοξειδωτο Ατσάλι AISI 316/L

CONNECTOR CLASS B

certificates
πιστοποιήσεις

EN 12275:2013
cl. B

UIAA

CE : CE1019

suitable for
κατάλληλο για




Body

Position's Bar

Wiregate

Diameter: 12 mm

Weight: 206g

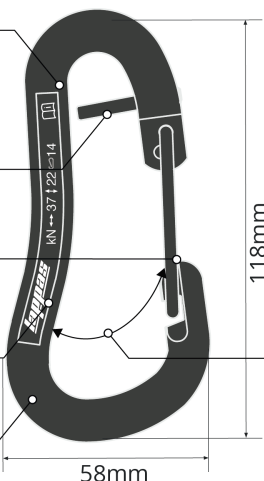

Gate Open Value: 21mm

Tested Piece per Piece \ Ελεγμένο κομμάτι κομμάτι

Tested according to the standard indicated
Ελεγμένο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα πρότυπα

Material: 316/L
Υλικό: 316/L

Read instructions before use
Διαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση

International Climbing and Mountaineering Federation
Διεθνή Ομοσπονδία Αναρρίχησης και Ορειβασίας

Strength / Φορτίο

Brand / Μάρκα


Serial number
10th week / 2024 year

Σειριακός Αριθμός
10η εβδομάδα / 2024 έτος

Model: LC-31612
Μοντέλο: LC-31612

minimum strength requirements

ελάχιστες απαιτήσεις φόρτισης

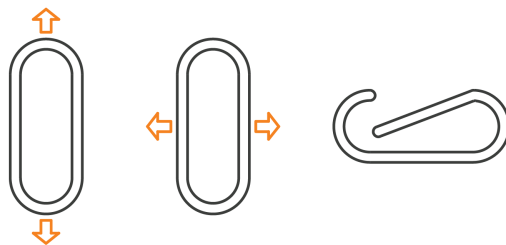


A 20kN **B** 7kN **C** 7kN



effective strength / μέγιστη φόρτιση

A 35kN **B** 20kN **C** 12kN

APPROVED USE / ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

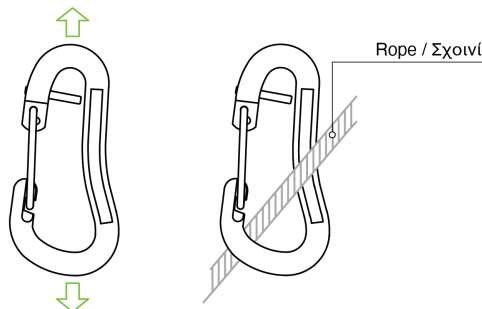

WARNING / ΠΡΟΣΟΧΗ

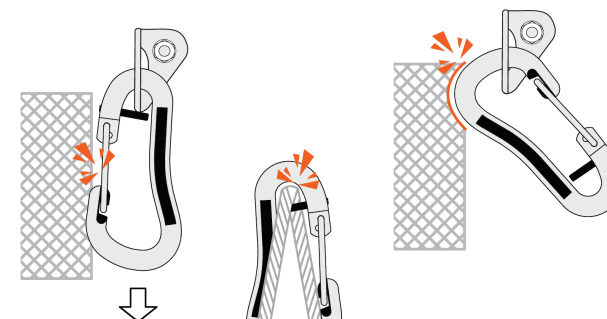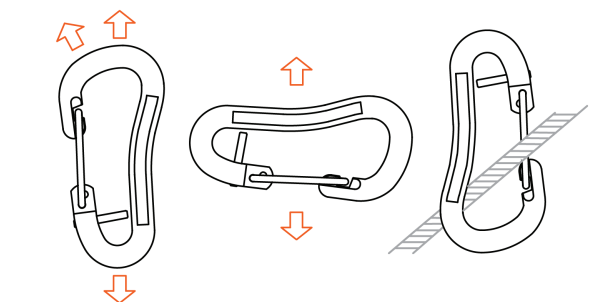

rock / βράχος

rope / σκοινί



ADDITIONAL INFORMATION
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A. Lifetime B. Acceptable T° C. Cleaning D. Drying E. Maintenance

Unlimited
Lifetime

+80°C/+176°F
-40°C/-50°C

+30°C/+86°F
max.

+30°C/+86°F
max.



F. Precaution for Use



G. Storage & Transport



H. Modifications & Repairs



I. FAQ - Contact



Lappas S.A.

lappasclimbing.com