

KEY

1080/10110

Rock Anchor KEY 316L

Χημικό Αγκύριο Ασφάλισης 316L

user's manual / εγχειρίδιο χρήσης

suitable for
κατάλληλο για




Climbing




Caving




Canyoning

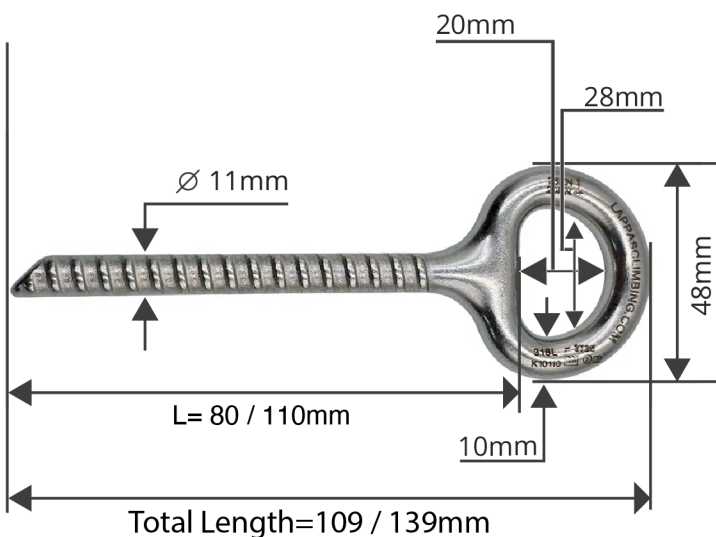

Installed length = L + 5mm

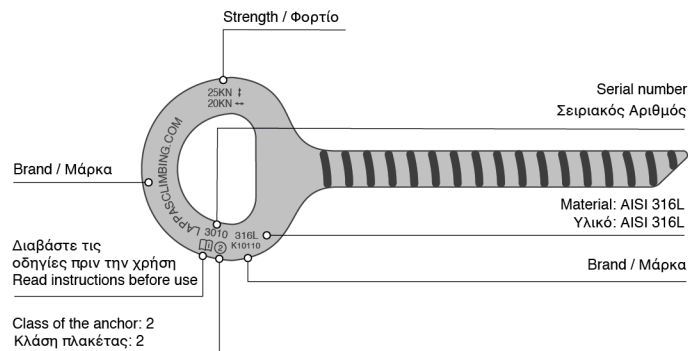

resistance requirements - statics tests
απαιτήσεις στατικής φόρτισης


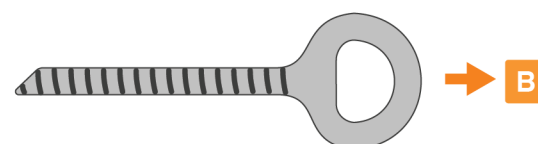


A	EN 959:2018	25kN
	UIAA 123	25kN
B	EN 959:2018	15kN
	UIAA 123	20kN


effective strength / μέγιστη φόρτιση

A 25 kN


B 20 kN

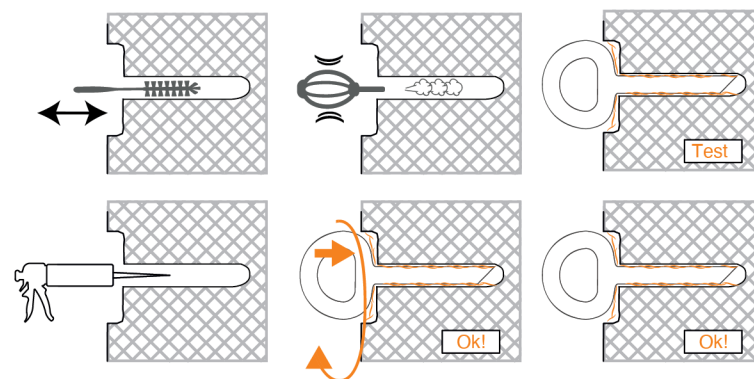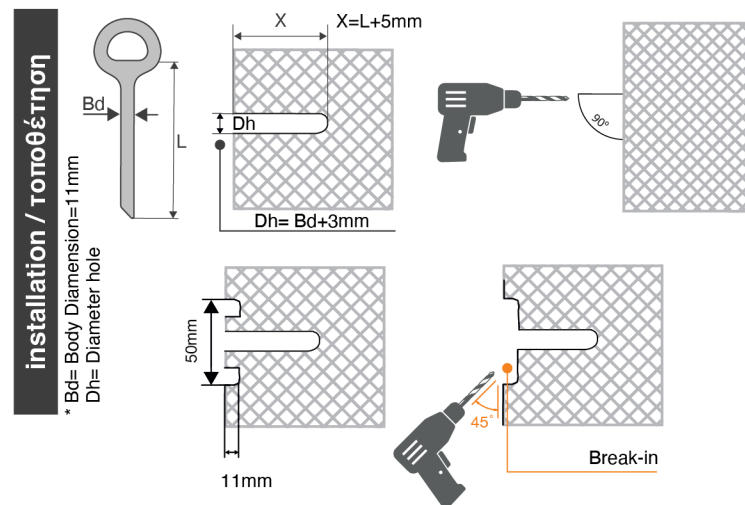

APPROVED USE / ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

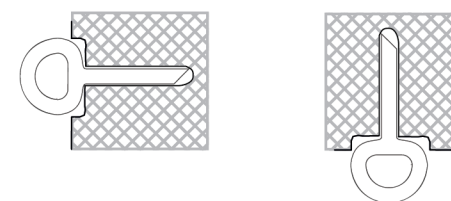

WARNING / ΠΡΟΣΟΧΗ
RISK OF ACCIDENT / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

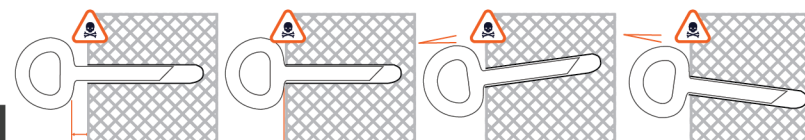

After the resin, do not touch the anchor and use it placed no earlier than 24 hours, even better if not least after 2/3 days (dependent on ambient temperature...).
Still comply with the direction set by the factory of the resin used.
The use of polyester type glue shall not be recommended.